

# ایزولکپ


عایق کاری حرارتی پشت بام و کفها

افزایش آسایش صوتی

پایه سیمانی و فوق سبک



تحت لیسانس و  
نماینده انحصاری  
ادیلتکو ایتالیا  
در ایران

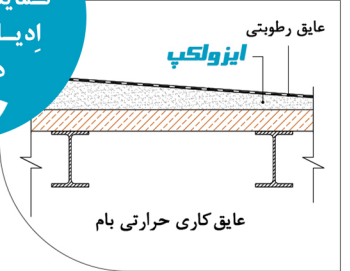

EC+



## مشخصات فنی ایزولکپ

ایزولکپ مگس ۸۰۰	ایزولکپ اسپید ۵۲۵	ایزولکپ XX ۵۰۰	ایزولکپ فین ۳۰۰	ایزولکپ ۲۵۰	ایزولکپ سبک ۱۱۰	مشخصات فنی
800	525	500	300	250	110	دانسیته خشک $\text{kg/m}^3$
815	540	515	315	265	130	وزن مخصوص (مالات خشک) $\text{kg/m}^3$ approx
0.176	0.095	0.104	0.080	0.067	0.043	ضریب هدایت حرارتی $[\lambda \text{ W/Mk}]^*$
$5.0 \leq$	1.7	2.24	1.61	0.83	0.528	مقاومت فشاری ۲۸ روز $\text{N/mm}^2$
$1.0 \leq$	2.4	0.78	0.95	0.46	0.12	مقاومت خمشی ۲۸ روز $\text{N/mm}^2$
14.0	10.2	10.2	7.2	6.9	5.1	تراوایی نسبت به بخار آب $\mu$
ضد پوسیدگی						مقاومت در برابر رطوبت
1000**	1000**	1000**	1000**	1000**	1000**	گرمای ویژه $\text{J/kgK}$
$1000 \text{ J/kgK} = 0,24 \text{ kcal/kgK} [**] / [23^\circ\text{C}, 80\% \text{ R.H.}] : + 13,3\%$ است.						
اعداد جدول فوق در شرایط تحت نظارت، تعیین گردیده اند.						



بانک ملی - کیش / ایران

